

Přejmenování kotev a kotevních šroubů z nerezové oceli.



Změna označování výrobků z nerezových ocelí.

Harmonizace


fischer mění označování svých výrobků z nerezové oceli tak, aby bylo snadné je na základě jejich označení zařadit do třídy korozní odolnosti podle EN 1993-1-4 (EC3).

Třída korozní odolnosti CRC III


Výrobky z nerezové oceli, která spadá do třídy korozní odolnosti CRC III, budou značeny písmenem **R**.

Příklad:

Obj.č. 501403 FAZ II 10/10 **A4** → Obj. č. 501403 FAZ II 10/10 **R**

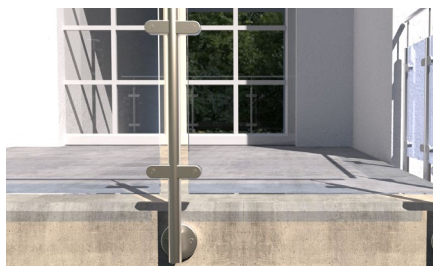

Zábradlí

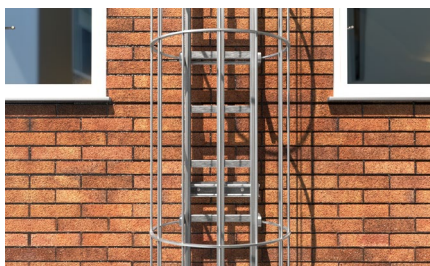

Žebříky

Výrobky z ocelí z CRC III lze použít ve vnitřních suchých prostorech, ve vnějším prostředí na větru a dešti (i v průmyslových a přímořských oblastech) a v trvale vlhkých vnitřních prostorech.

Třída korozní odolnosti V

Výrobky z nerezové oceli, které spadají do třídy korozní odolnosti CRC V, budou značeny písmenem **HCR** (High Corosion Resistant).

Příklad:

Obj. č. 501430 FAZ II 10/10 **C** → Obj. č. 501430 FAZ II 10/10 **HCR**



Silniční tunely



Kryté plavecké bazény

Oceli z třídy CRC V se používají do prostředí s koncentrovanými agresivními vlivy (např. stálé nebo střídající se omývání mořskou vodou, atmosféra s chlórými výpary vnitřních plaveckých bazénů nebo vnitřní provozy chemických závodů).

Změna v označování se projeví u všech výrobků zhruba v tomto pořadí: FAZ II, FBN II, FH II, FZA, FIS A a RG M a naposledy RG M I.

Změnu představuje POUZE písmenné označování, aby odpovídalo novému znění nových norem.

Mechanické vlastnosti svorníkových kotev i kotevních šroubů zůstávají stejné!