



1 1 Vrtáky, sekáče a bity

Strana


Příklepový vrták Quattric II		388
Příklepový vrták SDS Plus II Pointer V		390
Příklepový vrták SDS Max IV		393
Vrták do kamene		394
Vrták do betonu		395
Vrták HSS-R		396
Vrták HSS-R prodloužený		399
Vrták HSS-Co		400
Vrták HSS-G		403
Sekáče		404
Profi-bit FPB		405
Maxx-bit FMB		406
Držák bitů FBH		407
Sady bitů		408

11

Vrtáky, sekáče a bity



Specialista s pozoruhodným výkonem v železobetonu

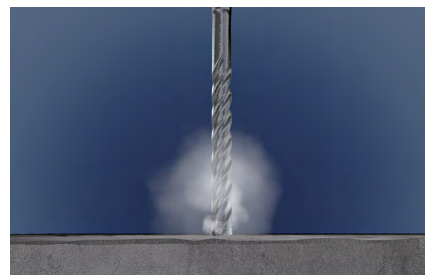

VÝHODY

- Vrtací korunka z jednoho kusu tvrdokovu (do $\varnothing$ 10 mm) pro delší životnost vrtáku.
- Inovovaný tvar vrtací korunky pro lepší průnik do betonu.
- Robustní sekací hrany pro rychlé vrtání.
- Úkosy po stranách karbidu předcházejí zablokování vrtáku o výztuž.
- Samocentrovací hrot pro přesné vrtání od počátku.
- Ukazatel opotřebení pro bezpečné vyvrtání kvalitního otvoru. V souladu s předpisy PGM.
- Dvojitá spirála pro rychlé vrtání a delší životnost vrtáku.

APLIKACE

Pro vrtání otvorů v souladu s posouzením do:

- Vyztužený beton
- Beton
- Plná cihla
- Vápenopískové cihly

Vhodný také pro vrtání do:

- Přírodní kámen

CHARAKTERISTIKA



TECHNICKÁ DATA



Příklepový vrták **Quattric II**



Detail vrtací korunky
Quattric II $\varnothing$ 5 - 10 mm



Detail vrtací korunky
Quattric II $\varnothing$ 11 - 16 mm



Detail vrtací korunky
Quattric II 17 - 32 mm

Typ	Obj. č.	Průměr vrtáku d_0 [mm]	Pracovní délka [mm]	Celková délka [mm]	Počet kusů v balení [ks]
Quattric II 5/50/115	549973	5	50	115	1
Quattric II 5/100/165	549974	5	100	165	1
Quattric II 5,5/50/115	549971	5,5	50	115	1
Quattric II 5,5/100/165	549972	5,5	100	165	1
Quattric II 6/50/115	549983	6	50	115	1
Quattric II 6/100/165	549979	6	100	165	1
Quattric II 6/150/215	549981	6	150	215	1
Quattric II 6/200/265	549985	6	200	265	1
Quattric II 6/250/315	549986	6	250	315	1
Quattric II 6,5/100/165	549975	6,5	100	165	1
Quattric II 6,5/150/215	549976	6,5	150	215	1
Quattric II 6,5/200/265	549977	6,5	200	265	1
Quattric II 6,5/250/315	549978	6,5	250	315	1
Quattric II 7/100/165	549987	7	100	165	1
Quattric II 8/50/115	549993	8	50	115	1
Quattric II 8/100/165	549988	8	100	165	1

TECHNICKÁ DATA



Příklepový vrták **Quattric II**



Detail vrtací korunky
Quattric II Ø 5 - 10 mm




Detail vrtací korunky
Quattric II Ø 11 - 16 mm



Detail vrtací korunky
Quattric II 17 - 32 mm

Typ	Obj. č.	Průměr vrtáku d_0 [mm]	Pracovní délka [mm]	Celková délka [mm]	Počet kusů v balení [ks]
Quattric II 8/150/215	549990	8	150	215	1
Quattric II 8/200/265	549994	8	200	265	1
Quattric II 8/250/315	549992	8	250	315	1
Quattric II 8/300/365	549995	8	300	365	1
Quattric II 8/400/465	549996	8	400	465	1
Quattric II 10/50/115	549928	10	50	115	1
Quattric II 10/100/165	549922	10	100	165	1
Quattric II 10/150/215	549925	10	150	215	1
Quattric II 10/200/265	549929	10	200	265	1
Quattric II 10/250/315	549927	10	250	315	1
Quattric II 10/390/455	549930	10	390	455	1
Quattric II 12/110/160	549932	12	110	160	1
Quattric II 12/160/210	549936	12	160	210	1
Quattric II 12/210/260	549934	12	210	260	1
Quattric II 12/260/310	549939	12	260	310	1
Quattric II 12/400/450	549935	12	400	450	1
Quattric II 12/950/1000	549931	12	950	1000	1
Quattric II 14/110/160	549941	14	110	160	1
Quattric II 14/160/210	549944	14	160	210	1
Quattric II 14/210/260	549942	14	210	260	1
Quattric II 14/260/310	549945	14	260	310	1
Quattric II 14/400/450	549943	14	400	450	1
Quattric II 15/110/160	549946	15	110	160	1
Quattric II 15/160/210	549947	15	160	210	1
Quattric II 16/110/160	549950	16	110	160	1
Quattric II 16/160/210	549951	16	160	210	1
Quattric II 16/210/260	549952	16	210	260	1
Quattric II 16/260/310	549953	16	260	310	1
Quattric II 16/400/450	549954	16	400	450	1
Quattric II 16/550/600	549955	16	550	600	1
Quattric II 16/950/1000	549948	16	950	1000	1
Quattric II 18/200/250	549956	18	200	250	1
Quattric II 18/400/450	549957	18	400	450	1
Quattric II 20/200/250	549958	20	200	250	1
Quattric II 20/400/450	549959	20	400	450	1
Quattric II 22/200/250	549960	22	200	250	1
Quattric II 22/400/450	549961	22	400	450	1
Quattric II 24/200/250	549962	24	200	250	1
Quattric II 24/400/450	549963	24	400	450	1
Quattric II 25/200/250	549964	25	200	250	1
Quattric II 25/400/450	549965	25	400	450	1
Quattric II 28/200/250	549966	28	200	250	1
Quattric II 28/400/450	549967	28	400	450	1
Quattric II 30/200/250	549968	30	200	250	1
Quattric II 30/400/450	549969	30	400	450	1
Quattric II 32/400/450	549970	32	400	450	1

Dvojbřitý vrták boří současné hranice rychlosti vrtání

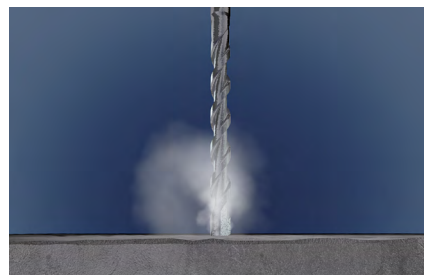

VÝHODY

- Geometrie SK plátku vytváří v odvrtu mikrotrhliny a vrtání podstatně urychluje.
- Úkoso po stranách SK plátku snižují riziko zablokování vrtáku při kontaktu s výztuží.
- Vrták lépe odvádí prach z otvoru díky tvaru spirály Vario.
- Spirála zvyšuje stabilitu vrtáku a odolnost proti prasknutí.
- Inovovaný tvar vrtáku je zárukou rychlejšího vrtání, pomalejšího opotřebení a menší námahy montéra.
- Samocentrovací špička SK plátku stabilizuje vrták na hladkém povrchu a usnadňuje začátek procesu vrtání.

APLIKACE

Pro vrtání otvorů v souladu s posouzením do:

- Beton
- Plná cihla
- Vápenopiskové cihly

Vhodný také pro vrtání do:

- Přírodní kámen

CHARAKTERISTIKA



TECHNICKÁ DATA



Příklepový vrták **SDS Plus II Pointer V Pointer**

Detail vrtací korunky

Typ	Obj. č.	Průměr vrtáku d_0 [mm]	Pracovní délka [mm]	Celková délka l [mm]	Počet kusů v balení [ks]
SDS Plus II Pointer V 4/50/110	531753	4	50	110	1
SDS Plus II Pointer V 4/100/160	531754	4	100	160	1
SDS Plus II Pointer V 5/50/110	531755	5	50	110	1
SDS Plus II Pointer V 5/100/160	531756	5	100	160	1
SDS Plus II Pointer V 5/250/310	531759	5	250	310	1
SDS Plus II Pointer V 5,5/100/160	531761	5,5	100	160	1
SDS Plus II Pointer V 5,5/150/210	531762	5,5	150	210	1
SDS Plus II Pointer V 6/50/110	531765	6	50	110	1
SDS Plus II Pointer V 6/100/160	531766	6	100	160	1
SDS Plus II Pointer V 6/150/210	531767	6	150	210	1
SDS Plus II Pointer V 6/200/260	531768	6	200	260	1
SDS Plus II Pointer V 6/250/310	531769	6	250	310	1
SDS Plus II Pointer V 6,5/50/110	531770	6,5	50	110	1
SDS Plus II Pointer V 6,5/100/160	531771	6,5	100	160	1
SDS Plus II Pointer V 6,5/150/210	531772	6,5	150	210	1
SDS Plus II Pointer V 6,5/200/260	531773	6,5	200	260	1
SDS Plus II Pointer V 6,5/250/310	531774	6,5	250	310	1
SDS Plus II Pointer V 7/50/110	531775	7	50	110	1
SDS Plus II Pointer V 7/100/160	531776	7	100	160	1
SDS Plus II Pointer V 7/150/210	531777	7	150	210	1
SDS Plus II Pointer V 7/200/250	531778	7	200	250	1

TECHNICKÁ DATA



Příklepový vrták SDS Plus II Pointer V Pointer



Detail vrtací korunky

Typ	Obj. č.	Průměr vrtáku d_0 [mm]	Pracovní délka [mm]	Celková délka l [mm]	Počet kusů v balení [ks]
SDS Plus II Pointer V 8/50/110	531779	8	50	110	1
SDS Plus II Pointer V 8/100/160	531780	8	100	160	1
SDS Plus II Pointer V 8/150/210	531781	8	150	210	1
SDS Plus II Pointer V 8/200/260	531782	8	200	260	1
SDS Plus II Pointer V 8/250/310	531783	8	250	310	1
SDS Plus II Pointer V 8/350/400	531784	8	350	400	1
SDS Plus II Pointer V 8/400/460	531785	8	400	460	1
SDS Plus II Pointer V 8/550/600	531786	8	550	600	1
SDS Plus II Pointer V 9/150/210	531789	9	150	210	1
SDS Plus II Pointer V 10/50/110	531791	10	50	110	1
SDS Plus II Pointer V 10/100/160	531792	10	100	160	1
SDS Plus II Pointer V 10/150/210	531793	10	150	210	1
SDS Plus II Pointer V 10/200/260	531794	10	200	260	1
SDS Plus II Pointer V 10/250/310	531795	10	250	310	1
SDS Plus II Pointer V 10/400/450	531797	10	400	450	1
SDS Plus II Pointer V 10/550/600	531798	10	550	600	1
SDS Plus II Pointer V 10/750/800	531799	10	750	800	1
SDS Plus II Pointer V 10/950/1000	531800	10	950	1000	1
SDS Plus II Pointer V 11/100/160	531801	11	100	160	1
SDS Plus II Pointer V 12/100/160	531803	12	100	160	1
SDS Plus II Pointer V 12/150/210	531804	12	150	210	1
SDS Plus II Pointer V 12/200/260	531805	12	200	260	1
SDS Plus II Pointer V 12/250/310	531806	12	250	310	1
SDS Plus II Pointer V 12/400/450	531808	12	400	450	1
SDS Plus II Pointer V 12/550/600	531809	12	550	600	1
SDS Plus II Pointer V 12/950/1000	531810	12	950	1000	1
SDS Plus II Pointer V 13/100/160	531811	13	100	160	1
SDS Plus II Pointer V 13/150/210	531812	13	150	210	1
SDS Plus II Pointer V 13/200/260	531813	13	200	260	1
SDS Plus II Pointer V 13/250/310	531814	13	250	310	1
SDS Plus II Pointer V 14/100/160	531815	14	100	160	1
SDS Plus II Pointer V 14/150/210	531816	14	150	210	1
SDS Plus II Pointer V 14/200/260	531817	14	200	260	1
SDS Plus II Pointer V 14/250/310	531818	14	250	310	1
SDS Plus II Pointer V 14/400/450	531819	14	400	450	1
SDS Plus II Pointer V 14/550/600	531820	14	550	600	1
SDS Plus II Pointer V 14/950/1000	531821	14	950	1000	1
SDS Plus II Pointer V 15/100/160	531822	15	100	160	1
SDS Plus II Pointer V 15/150/210	531823	15	150	210	1
SDS Plus II Pointer V 15/200/260	531824	15	200	260	1
SDS Plus II Pointer V 15/400/450	531825	15	400	450	1
SDS Plus II Pointer V 16/100/160	531826	16	100	160	1
SDS Plus II Pointer V 16/150/210	531827	16	150	210	1
SDS Plus II Pointer V 16/200/260	531828	16	200	260	1
SDS Plus II Pointer V 16/250/310	531829	16	250	310	1
SDS Plus II Pointer V 16/400/450	531830	16	400	450	1
SDS Plus II Pointer V 16/550/600	531831	16	550	600	1
SDS Plus II Pointer V 16/750/800	531832	16	750	800	1
SDS Plus II Pointer V 16/950/1000	531833	16	950	1000	1

TECHNICKÁ DATA




Příklepový vrták **SDS Plus II Pointer V Pointer**

Detail vrtací korunky

Typ	Obj. č.	Průměr vrtáku d_0 [mm]	Pracovní délka [mm]	Celková délka l [mm]	Počet kusů v balení [ks]
SDS Plus II Pointer V 17/150/210	531834	17	150	210	1
SDS Plus II Pointer V 17/400/450	531835	17	400	450	1
SDS Plus II Pointer V 18/150/200	531836	18	150	200	1
SDS Plus II Pointer V 18/250/300	531837	18	250	300	1
SDS Plus II Pointer V 18/400/450	531838	18	400	450	1
SDS Plus II Pointer V 18/550/600	531839	18	550	600	1
SDS Plus II Pointer V 18/950/1000	531840	18	950	1000	1
SDS Plus II Pointer V 19/150/200	531841	19	150	200	1
SDS Plus II Pointer V 19/400/450	531842	19	400	450	1
SDS Plus II Pointer V 20/150/200	531843	20	150	200	1
SDS Plus II Pointer V 20/250/300	531844	20	250	300	1
SDS Plus II Pointer V 20/400/450	531845	20	400	450	1
SDS Plus II Pointer V 20/550/600	531846	20	550	600	1
SDS Plus II Pointer V 20/950/1000	531847	20	950	1000	1
SDS Plus II Pointer V 22/200/250	531849	22	200	250	1
SDS Plus II Pointer V 22/400/450	531850	22	400	450	1
SDS Plus II Pointer V 22/550/600	531851	22	550	600	1
SDS Plus II Pointer V 22/950/1000	531852	22	950	1000	1
SDS Plus II Pointer V 24/200/250	531853	24	200	250	1
SDS Plus II Pointer V 24/400/450	531854	24	400	450	1
SDS Plus II Pointer V 25/200/250	531855	25	200	250	1
SDS Plus II Pointer V 25/400/450	531856	25	400	450	1
SDS Plus II Pointer V 25/550/600	531857	25	550	600	1
SDS Plus II Pointer V 26/200/250	531858	26	200	250	1
SDS Plus II Pointer V 26/400/450	531859	26	400	450	1

Příklepový vrták s upínací stopkou SDS Max

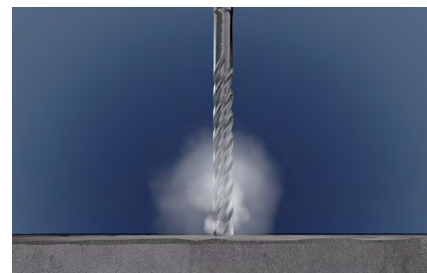

VÝHODY

- Stopka SDS Max zajišťuje optimální přenos energie úderu a urychluje proces vrtání.
- Vrtací korunka se čtyřmi SK plátky předchází zablokování vrtáku při kontaktu s výztuží.
- Čtyřnásobná spirála spolehlivě odvádí prach z otvoru a zpomaluje opotřebovávání vrtáku.
- Tvrdé jádro těla vrtáku minimalizuje vibrace a ztráty při přenosu energie úderu.
- Vrtací korunka vyhovuje PGM® a vrtá otvory pro kotvy v souladu se schválením.

APLIKACE

Pro vrtání otvorů v souladu s posouzením do:

- Vyztužený beton (SDS Max IV)
- Beton
- Plná cihla
- Vápenopiskové cihly

Vhodný také pro vrtání do:

- Přírodní kámen

CHARAKTERISTIKA



TECHNICKÁ DATA



Detail vrtací korunky
SDS Max IV od Ø 16 mm

Typ	Obj. č.	Průměr vrtáku d_0 [mm]	Pracovní délka [mm]	Celková délka l [mm]	Počet kusů v balení [ks]
SDS Max IV 16/400/540	504199	16	400	540	1
SDS Max IV 18/400/540	504208	18	400	540	1
SDS Max IV 20/400/520	504217	20	400	520	1
SDS Max IV 22/400/520	504225	22	400	520	1
SDS Max IV 24/400/520	504229	24	400	520	1
SDS Max IV 25/400/520	504236	25	400	520	1
SDS Max IV 25/800/920	504237	25	800	920	1
SDS Max IV 26/400/520	504239	26	400	520	1
SDS Max IV 28/450/570	504241	28	450	570	1
SDS Max IV 28/550/670	504242	28	550	670	1
SDS Max IV 28/800/920	504243	28	800	920	1
SDS Max IV 30/450/570	504246	30	450	570	1
SDS Max IV 32/450/570	504248	32	450	570	1
SDS Max IV 32/800/920	504249	32	800	920	1
SDS Max IV 35/450/570	504256	35	450	570	1
SDS Max IV 35/550/670	504257	35	550	670	1
SDS Max IV 35/800/920	504258	35	800	920	1
SDS Max IV 38/450/570	504268	38	450	570	1
SDS Max IV 40/450/570	504270	40	450	570	1
SDS Max IV 40/800/920	504271	40	800	920	1
SDS Max IV 45/450/570	504274	45	450	570	1

Univerzální vrták pro příklepové i rotační vrtání do zdiva a přírodního kamene



VÝHODY

- SK plátek broušený pod 130° s vysokou teplotní odolností a výjimečně dlouhou životností.
- Masivní tělo vrtáku válcované podle DIN 8039.
- Rychlý odvod prachu z otvoru díky speciálnímu tvaru spirály.
- Vhodný pro rotační i příklepové vrtání.

APLIKACE

- Pro opakované příklepové vrtání zejména do zdiva a přírodního kamene.

CHARAKTERISTIKA



TECHNICKÁ DATA

Typ	Obj. č.	Průměr vrtáku d_0 [mm]	Pracovní délka [mm]	Celková délka l [mm]	Počet kusů v balení [ks]
Vrták do kamene 4,0 x 38/75	542977	4	38	75	1
Vrták do kamene 5,0 x 44/85	542978	5	44	85	1
Vrták do kamene 5,0 x 85/150	530525	5	85	150	1
Vrták do kamene 6,0 x 54/100	542979	6	54	100	1
Vrták do kamene 6,0 x 85/150	530528	6	85	150	1
Vrták do kamene 6,0 x 135/200	551390	6	135	200	1
Vrták do kamene 6,0 x 300/400	543306	6	300	400	1
Vrták do kamene 8,0 x 67/120	542981	8	67	120	1
Vrták do kamene 8,0 x 85/150	551386	8	85	150	1
Vrták do kamene 8,0 x 135/200	530554	8	135	200	1
Vrták do kamene 8,0 x 300/400	530555	8	300	400	1
Vrták do kamene 10,0 x 67/120	542982	10	67	120	1
Vrták do kamene 10,0 x 85/150	543305	10	85	150	1
Vrták do kamene 10,0 x 135/200	530558	10	135	200	1
Vrták do kamene 10,0 x 300/400	530559	10	300	400	1
Vrták do kamene 12,0 x 85/150	542983	12	85	150	1
Vrták do kamene 12,0 x 135/200	530564	12	135	200	1
Vrták do kamene 12,0 x 300/400	530565	12	300	400	1
Vrták do kamene 14,0 x 85/150	542985	14	85	150	1
Vrták do kamene 14,0 x 135/200	551394	14	135	200	1
Vrták do kamene 14,0 x 300/400	530567	14	300	400	1
Vrták do kamene 16,0 x 85/150	542987	16	85	150	1
Vrták do kamene 16,0 x 135/200	551396	16	135	200	1
Vrták do kamene 16,0 x 300/400	530570	16	300	400	1

Masivní vrták do betonu pro příklepové vrtání




VÝHODY

- SK plátek broušený pod 130° s dlouhou životností a výjimečně vysokou teplotní odolností.
- Robustní tělo vrtáku zpracované v souladu s DIN 8039, válcované s vysokou odolností proti prasknutí.
- Optimální odvod prachu z otvoru díky speciálnímu tvaru spirály.
- Vhodný pro rotační i příklepové vrtání.

APLIKACE

- Pro opakované příklepové vrtání, zejména do betonu.

CHARAKTERISTIKA



TECHNICKÁ DATA

Typ	Obj. č.	Průměr vrtáku d_0 [mm]	Pracovní délka [mm]	Celková délka l [mm]	Počet kusů v balení [ks]
Vrták do betonu 3,0 x 30/60	543307	3	30	60	1
Vrták do betonu 4,0 x 40/75	543308	4	40	75	1
Vrták do betonu 5,0 x 50/85	536564	5	50	85	1
Vrták do betonu 5,0 x 85/150	543312	5	85	150	1
Vrták do betonu 6,0 x 60/100	536565	6	60	100	1
Vrták do betonu 6,0 x 85/150	543313	6	85	150	1
Vrták do betonu 6,0 x 135/200	543316	6	135	200	1
Vrták do betonu 6,0 x 300/400	530580	6	300	400	1
Vrták do betonu 6,0 x 450/600	543321	6	450	600	1
Vrták do betonu 7,0 x 60/100	543309	7	60	100	1
Vrták do betonu 8,0 x 80/120	536566	8	80	120	1
Vrták do betonu 8,0 x 85/150	543314	8	85	150	1
Vrták do betonu 8,0 x 135/200	551326	8	135	200	1
Vrták do betonu 8,0 x 300/400	530591	8	300	400	1
Vrták do betonu 8,0 x 450/600	543322	8	450	600	1
Vrták do betonu 10,0 x 80/120	536567	10	80	120	1
Vrták do betonu 10,0 x 85/150	543315	10	85	150	1
Vrták do betonu 10,0 x 135/200	551327	10	135	200	1
Vrták do betonu 10,0 x 300/400	530595	10	300	400	1
Vrták do betonu 10,0 x 450/600	543323	10	450	600	1
Vrták do betonu 12,0 x 85/150	536568	12	85	150	1
Vrták do betonu 12,0 x 135/200	551328	12	135	200	1
Vrták do betonu 12,0 x 300/400	530600	12	300	400	1
Vrták do betonu 12,0 x 450/600	543324	12	450	600	1
Vrták do betonu 13,0 x 85/150	543310	13	85	150	1
Vrták do betonu 14,0 x 85/150	536569	14	85	150	1
Vrták do betonu 14,0 x 135/200	543317	14	135	200	1
Vrták do betonu 14,0 x 300/400	543319	14	300	400	1
Vrták do betonu 14,0 x 450/600	543325	14	450	600	1
Vrták do betonu 15,0 x 85/150	543311	15	85	150	1
Vrták do betonu 16,0 x 85/150	536570	16	85	150	1
Vrták do betonu 16,0 x 135/200	543318	16	135	200	1
Vrták do betonu 16,0 x 450/600	543326	16	450	600	1

Výkonný vrták do kovu



VÝHODY

- Vyrobeno z nástrojové oceli v souladu s DIN 338.
- Masivní vrták s dobrou odolností proti prasknutí.
- Zesílená hrana na okraji spirály je vysoce odolná proti bočním silám.
- Hrot vrtáku broušený pod úhlem 118° pro lepší odvod tepla a přesnější vrtání.
- Optimalizovaný odvod špony díky spirále tvaru N.

APLIKACE

- Vhodné pro stojanové a ruční vrtačky.

CHARAKTERISTIKA

**DIN
338**



TECHNICKÁ DATA

Typ	Obj. č.	Průměr vrtáku d_0 [mm]	Pracovní délka [mm]	Celková délka l [mm]	Počet kusů v balení [ks]
Sada HSS vrtáků 1 až 10 mm po 0,5	543327				1
Sada HSS vrtáků 1 až 13 mm po 0,5	543328				1
HSS-R 0,5x6x22	543068	0,5	6	22	10
HSS-R 0,6x7x24	543069	0,6	7	24	10
HSS-R 0,7x9x28	543070	0,7	9	28	10
HSS-R 0,8x10x30	543071	0,8	10	30	10
HSS-R 0,9x11x32	543072	0,9	11	32	10
HSS-R 1,0x12x34	543073	1,0	12	34	10
HSS-R 1,1x14x36	543074	1,1	14	36	10
HSS-R 1,2x16x38	543075	1,2	16	38	10
HSS-R 1,3x16x38	543076	1,3	16	38	10
HSS-R 1,4x18x40	543077	1,4	18	40	10
HSS-R 1,5x18x40	543078	1,5	18	40	10
HSS-R 1,6x20x43	543079	1,6	20	43	10
HSS-R 1,7x20x43	543080	1,7	20	43	10
HSS-R 1,8x22x46	543081	1,8	22	46	10
HSS-R 1,9x22x46	543082	1,9	22	46	10
HSS-R 2,0x24x49	543083	2,0	24	49	10
HSS-R 2,1x24x49	543084	2,1	24	49	10
HSS-R 2,2x27x53	543085	2,2	27	53	10
HSS-R 2,3x27x53	543086	2,3	27	53	10
HSS-R 2,4x30x57	543087	2,4	30	57	10
HSS-R 2,5x30x57	543088	2,5	30	57	10
HSS-R 2,6x30x57	543089	2,6	30	57	10
HSS-R 2,7x33x61	543090	2,7	33	61	10
HSS-R 2,8x33x61	543091	2,8	33	61	10
HSS-R 2,9x33x61	543092	2,9	33	61	10
HSS-R 3,0x33x61	543093	3,0	33	61	10
HSS-R 3,1x36x65	543094	3,1	36	65	10
HSS-R 3,2x36x65	543095	3,2	36	65	10
HSS-R 3,3x36x65	543096	3,3	36	65	10
HSS-R 3,4x39x70	543097	3,4	39	70	10
HSS-R 3,5x39x70	543098	3,5	39	70	10

TECHNICKÁ DATA

Typ	Obj. č.	Průměr vrtáku d_0 [mm]	Pracovní délka [mm]	Celková délka l [mm]	Počet kusů v balení [ks]
HSS-R 3,6x39x70	543099	3,6	39	70	10
HSS-R 3,7x39x70	543100	3,7	39	70	10
HSS-R 3,8x43x75	543101	3,8	43	75	10
HSS-R 3,9x43x75	543102	3,9	43	75	10
HSS-R 4,0x43x75	543103	4,0	43	75	10
HSS-R 4,1x43x75	543104	4,1	43	75	10
HSS-R 4,2x43x75	543105	4,2	43	75	10
HSS-R 4,3x47x80	543106	4,3	47	80	10
HSS-R 4,4x47x80	543107	4,4	47	80	10
HSS-R 4,5x47x80	543108	4,5	47	80	10
HSS-R 4,6x47x80	543109	4,6	47	80	10
HSS-R 4,7x47x80	543110	4,7	47	80	10
HSS-R 4,8x52x86	543111	4,8	52	86	10
HSS-R 4,9x52x86	543112	4,9	52	86	10
HSS-R 5,0x52x86	543113	5,0	52	86	10
HSS-R 5,1x52x86	543114	5,1	52	86	10
HSS-R 5,2x52x86	543115	5,2	52	86	10
HSS-R 5,3x52x86	543116	5,3	52	86	10
HSS-R 5,4x57x93	543117	5,4	57	93	10
HSS-R 5,5x57x93	543118	5,5	57	93	10
HSS-R 5,6x57x93	543119	5,6	57	93	10
HSS-R 5,7x57x93	543120	5,7	57	93	10
HSS-R 5,8x57x93	543121	5,8	57	93	10
HSS-R 5,9x57x93	543122	5,9	57	93	10
HSS-R 6,0x57x93	543123	6,0	57	93	10
HSS-R 6,1x63x101	543124	6,1	63	101	10
HSS-R 6,2x63x101	543125	6,2	63	101	10
HSS-R 6,3x63x101	543126	6,3	63	101	10
HSS-R 6,4x63x101	543127	6,4	63	101	10
HSS-R 6,5x63x101	543128	6,5	63	101	10
HSS-R 6,6x63x101	543129	6,6	63	101	10
HSS-R 6,7x63x101	543130	6,7	63	101	10
HSS-R 6,8x69x109	543131	6,8	69	109	10
HSS-R 6,9x69x109	543132	6,9	69	109	10
HSS-R 7,0x69x109	543133	7,0	69	109	5
HSS-R 7,1x69x109	543134	7,1	69	109	5
HSS-R 7,2x69x109	543135	7,2	69	109	5
HSS-R 7,3x69x109	543136	7,3	69	109	5
HSS-R 7,4x69x109	543137	7,4	69	109	5
HSS-R 7,5x69x109	543138	7,5	69	109	5
HSS-R 7,6x75x117	543139	7,6	75	117	5
HSS-R 7,7x75x117	543140	7,7	75	117	5
HSS-R 7,8x75x117	543141	7,8	75	117	5
HSS-R 7,9x75x117	543142	7,9	75	117	5
HSS-R 8,0x75x117	543143	8,0	75	117	5
HSS-R 8,1x75x117	543144	8,1	75	117	5
HSS-R 8,2x75x117	543145	8,2	75	117	5
HSS-R 8,3x75x117	543146	8,3	75	117	5
HSS-R 8,4x75x117	543147	8,4	75	117	5
HSS-R 8,5x75x117	543148	8,5	75	117	5

TECHNICKÁ DATA

Typ	Obj. č.	Průměr vrtáku d_0 [mm]	Pracovní délka [mm]	Celková délka l [mm]	Počet kusů v balení [ks]
HSS-R 8,6x81x125	543149	8,6	81	125	5
HSS-R 8,7x81x125	543150	8,7	81	125	5
HSS-R 8,8x81x125	543151	8,8	81	125	5
HSS-R 8,9x81x125	543152	8,9	81	125	5
HSS-R 9,0x81x125	543153	9,0	81	125	5
HSS-R 9,1x81x125	543154	9,1	81	125	5
HSS-R 9,2x81x125	543155	9,2	81	125	5
HSS-R 9,3x81x125	543156	9,3	81	125	5
HSS-R 9,4x81x125	543157	9,4	81	125	5
HSS-R 9,5x81x125	543158	9,5	81	125	5
HSS-R 9,6x87x133	543159	9,6	87	133	5
HSS-R 9,7x87x133	543160	9,7	87	133	5
HSS-R 9,8x87x133	543161	9,8	87	133	5
HSS-R 9,9x87x133	543162	9,9	87	133	5
HSS-R 10,0x87x133	543163	10,0	87	133	5
HSS-R 10,5x87x133	543164	10,5	87	133	5
HSS-R 11,0x94x142	543165	11,0	94	142	5
HSS-R 11,5x94x142	543166	11,5	94	142	5
HSS-R 12,0x101x151	543167	12,0	101	151	5
HSS-R 12,5x101x151	543168	12,5	101	151	5
HSS-R 13,0x101x151	543169	13,0	101	151	5
HSS-R 13,5x108x160	543170	13,5	108	160	1
HSS-R 14,0x108x160	536512	14,0	108	160	1
HSS-R 14,5x114x169	543171	14,5	114	169	1
HSS-R 15,0x114x169	543172	15,0	114	169	1
HSS-R 15,5x120x178	543173	15,5	120	178	1
HSS-R 16,0x120x178	536513	16,0	120	178	1
HSS-R 16,5x125x184	543174	16,5	125	184	1
HSS-R 17,0x125x184	543175	17,0	125	184	1
HSS-R 17,5x130x191	543176	17,5	130	191	1
HSS-R 18,0x130x191	536514	18,0	130	191	1
HSS-R 18,5x135x198	543177	18,5	135	198	1
HSS-R 19,0x135x198	543178	19,0	135	198	1
HSS-R 19,5x140x205	543179	19,5	140	205	1
HSS-R 20,0x140x205	536515	20,0	140	205	1

Výkonný, prodloužený vrták do kovu



VÝHODY

- Vyrobeno z nástrojové oceli v souladu s DIN 338.
- Masivní vrták s dobrou odolností proti prasknutí.
- Zesílená hrana na okraji spirály je vysoce odolná proti bočním silám.
- Hrot vrtáku broušený pod úhlem 118° pro lepší odvod tepla a přesnější vrtání.
- Optimální odvod špony díky spirále tvaru N.

APLIKACE

- Vhodné pro stojanové a ruční vrtačky.

CHARAKTERISTIKA

**DIN
338**



118°


TECHNICKÁ DATA

Typ	Obj. č.	Průměr vrtáku d_0 [mm]	Pracovní délka [mm]	Celková délka l [mm]	Počet kusů v balení [ks]
HSS-G prodl. 2,0x56x85	543288	2,0	56	85	10
HSS-G prodl. 2,5x62x95	543289	2,5	62	95	10
HSS-G prodl. 3,0x66x100	543290	3,0	66	100	10
HSS-G prodl. 3,5x73x112	543291	3,5	73	112	10
HSS-G prodl. 4,0x78x119	543292	4,0	78	119	10
HSS-G prodl. 4,5x82x126	543293	4,5	82	126	10
HSS-G prodl. 5,0x87x132	543294	5,0	87	132	10
HSS-G prodl. 5,5x91x139	543295	5,5	91	139	10
HSS-G prodl. 6,0x91x139	543296	6,0	91	139	10
HSS-G prodl. 6,5x97x148	543297	6,5	97	148	5
HSS-G prodl. 7,0x102x156	543298	7,0	102	156	5
HSS-G prodl. 7,5x102x156	543299	7,5	102	156	5
HSS-G prodl. 8,0x109x165	543300	8,0	109	165	5
HSS-G prodl. 8,5x109x165	543301	8,5	109	165	5
HSS-G prodl. 9,0x115x175	543302	9,0	115	175	5
HSS-G prodl. 9,5x115x175	543303	9,5	115	175	5
HSS-G prodl. 10,0x121x184	543304	10,0	121	184	5

Vysoce přesný vrták do kovu



VÝHODY

- Vyrobeno z speciální kobaltové slitiny v souladu s DIN 338.
- Díky příměsi kobaltu má vrták vysokou tepelnou odolnost a je vhodný do tvrdých a houževnatých materiálů.
- Masivní vrták s vysokou odolností proti prasknutí a zlomení.
- Dvojitá špička pro optimální centrování a snadné vrtání.
- Špička broušená pod úhlem 135° pro rychlé vrtání.
- Spirála tvaru N optimálně odvádí šponu z otvoru.

APLIKACE

- Pro vrtání legované a nelegované oceli, litiny, železa, barevných kovů apod.

CHARAKTERISTIKA

**DIN
338**



TECHNICKÁ DATA

Typ	Obj. č.	Průměr vrtáku d_0 [mm]	Pracovní délka [mm]	Celková délka l [mm]	Počet kusů v balení [ks]
HSS-Co 19dílná sada 1–10 x 0,5 mm	543329				1
HSS-Co 25dílná sada 1–13 x 0,5 mm	543330				1
HSS-Co 1,0x12x34	543180	1,0	12	34	10
HSS-Co 1,1x14x36	543181	1,1	14	36	10
HSS-Co 1,2x16x38	543182	1,2	16	38	10
HSS-Co 1,3x16x38	543183	1,3	16	38	10
HSS-Co 1,4x18x40	543184	1,4	18	40	10
HSS-Co 1,5x18x40	543185	1,5	18	40	10
HSS-Co 1,6x20x43	543186	1,6	20	43	10
HSS-Co 1,7x20x43	543187	1,7	20	43	10
HSS-Co 1,8x22x46	543188	1,8	22	46	10
HSS-Co 1,9x22x46	543189	1,9	22	46	10
HSS-Co 2,0x24x49	543190	2,0	24	49	10
HSS-Co 2,1x24x49	543191	2,1	24	49	10
HSS-Co 2,2x27x53	543192	2,2	27	53	10
HSS-Co 2,3x27x53	543193	2,3	27	53	10
HSS-Co 2,4x30x57	543194	2,4	30	57	10
HSS-Co 2,5x30x57	543195	2,5	30	57	10
HSS-Co 2,6x30x57	543196	2,6	30	57	10
HSS-Co 2,7x33x61	543197	2,7	33	61	10
HSS-Co 2,8x33x61	543198	2,8	33	61	10
HSS-Co 2,9x33x61	543199	2,9	33	61	10
HSS-Co 3,0x33x61	543200	3,0	33	61	10
HSS-Co 3,1x36x65	543201	3,1	36	65	10
HSS-Co 3,2x36x65	543202	3,2	36	65	10
HSS-Co 3,3x36x65	543203	3,3	36	65	10
HSS-Co 3,4x39x70	543204	3,4	39	70	10
HSS-Co 3,5x39x70	543205	3,5	39	70	10

TECHNICKÁ DATA

Typ	Obj. č.	Průměr vrtáku d_0 [mm]	Pracovní délka [mm]	Celková délka l [mm]	Počet kusů v balení [ks]
HSS-Co 3,5x39x70	543205	3,5	39	70	10
HSS-Co 3,6x39x70	543206	3,6	39	70	10
HSS-Co 3,7x39x70	543207	3,7	39	70	10
HSS-Co 3,8x43x75	543208	3,8	43	75	10
HSS-Co 3,9x43x75	543209	3,9	43	75	10
HSS-Co 4,0x43x75	543210	4,0	43	75	10
HSS-Co 4,1x43x75	543211	4,1	43	75	10
HSS-Co 4,2x43x75	543212	4,2	43	75	10
HSS-Co 4,3x47x80	543213	4,3	47	80	10
HSS-Co 4,4x47x80	543214	4,4	47	80	10
HSS-Co 4,5x47x80	543215	4,5	47	80	10
HSS-Co 4,6x47x80	543216	4,6	47	80	10
HSS-Co 4,7x47x80	543217	4,7	47	80	10
HSS-Co 4,8x52x86	543218	4,8	52	86	10
HSS-Co 4,9x52x86	543219	4,9	52	86	10
HSS-Co 5,0x52x86	543220	5,0	52	86	10
HSS-Co 5,1x52x86	543221	5,1	52	86	10
HSS-Co 5,2x52x86	543222	5,2	52	86	10
HSS-Co 5,3x52x86	543223	5,3	52	86	10
HSS-Co 5,4x57x93	543224	5,4	57	93	10
HSS-Co 5,5x57x93	543225	5,5	57	93	10
HSS-Co 5,6x57x93	543226	5,6	57	93	10
HSS-Co 5,7x57x93	543227	5,7	57	93	10
HSS-Co 5,8x57x93	543228	5,8	57	93	10
HSS-Co 5,9x57x93	543229	5,9	57	93	10
HSS-Co 6,0x57x93	543230	6,0	57	93	10
HSS-Co 6,1x63x101	543231	6,1	63	101	10
HSS-Co 6,2x63x101	543232	6,2	63	101	10
HSS-Co 6,3x63x101	543233	6,3	63	101	10
HSS-Co 6,4x63x101	543234	6,4	63	101	10
HSS-Co 6,5x63x101	543235	6,5	63	101	10
HSS-Co 6,6x63x101	543236	6,6	63	101	10
HSS-Co 6,7x63x101	543237	6,7	63	101	10
HSS-Co 6,8x69x109	543238	6,8	69	109	10
HSS-Co 6,9x69x109	543239	6,9	69	109	10
HSS-Co 7,0x69x109	543240	7,0	69	109	10
HSS-Co 7,1x69x109	543241	7,1	69	109	5
HSS-Co 7,2x69x109	543242	7,2	69	109	5
HSS-Co 7,3x69x109	543243	7,3	69	109	5
HSS-Co 7,4x69x109	543244	7,4	69	109	5
HSS-Co 7,5x69x109	543245	7,5	69	109	5
HSS-Co 7,6x75x117	543246	7,6	75	117	5
HSS-Co 7,7x75x117	543247	7,7	75	117	5
HSS-Co 7,8x75x117	543248	7,8	75	117	5
HSS-Co 7,9x75x117	543249	7,9	75	117	5
HSS-Co 8,0x75x117	543250	8,0	75	117	5
HSS-Co 8,1x75x117	543251	8,1	75	117	5
HSS-Co 8,2x75x117	543252	8,2	75	117	5
HSS-Co 8,3x75x117	543253	8,3	75	117	5
HSS-Co 8,4x75x117	543254	8,4	75	117	5
HSS-Co 8,5x75x117	543255	8,5	75	117	5
HSS-Co 8,6x81x125	543256	8,6	81	125	5
HSS-Co 8,7x81x125	543257	8,7	81	125	5
HSS-Co 8,8x81x125	543258	8,8	81	125	5
HSS-Co 8,9x81x125	543259	8,9	81	125	5
HSS-Co 9,0x81x125	543260	9,0	81	125	5

TECHNICKÁ DATA

Typ	Obj. č.	Průměr vrtáku d_0 [mm]	Pracovní délka [mm]	Celková délka l [mm]	Počet kusů v balení [ks]
HSS-Co 9,1x81x125	543261	9,1	81	125	5
HSS-Co 9,2x81x125	543262	9,2	81	125	5
HSS-Co 9,3x81x125	543263	9,3	81	125	5
HSS-Co 9,4x81x125	543264	9,4	81	125	5
HSS-Co 9,5x81x125	543265	9,5	81	125	5
HSS-Co 9,6x87x133	543266	9,6	87	133	5
HSS-Co 9,7x87x133	543267	9,7	87	133	5
HSS-Co 9,8x87x133	543268	9,8	87	133	5
HSS-Co 9,9x87x133	543269	9,9	87	133	5
HSS-Co 10,0x87x133	543270	10,0	87	133	5
HSS-Co 10,2x87x133	543271	10,2	87	133	5
HSS-Co 10,5x87x133	543272	10,5	87	133	5
HSS-Co 11,0x94x142	543273	11,00	94	142	5
HSS-Co 11,5x94x142	543274	11,5	94	142	5
HSS-Co 12,0x101x151	543275	12,0	101	151	5
HSS-Co 12,5x101x151	543276	12,5	101	151	5
HSS-Co 13,0x101x151	543277	13,0	101	151	5

Oboustranný výkonný vrták do kovu



VÝHODY

- Vyrobeno z masivní oceli.
- Robustní vrták s vysokou odolností proti prasknutí či zlomení.
- Přesné vybrušování z polotovaru zaručuje dlouhou životnost.

APLIKACE

- Pro vrtání legované a nelegované oceli, železa, litiny, barevných kovů a nerezové oceli.

TECHNICKÁ DATA

Typ	Obj. č.	Průměr vrtáku d_0 [mm]	Pracovní délka [mm]	Celková délka l [mm]	Počet kusů v balení [ks]
HSS-G 19dílná sada 1-10 x 0,5 mm	536604				1
HSS-G 25dílná sada 1-13 x 0,5 mm	536605				1
HSS-G oboustranný 3,1x12x49	543278	3,1	12	49	10
HSS-G oboustranný 3,2x12x49	543279	3,2	12	49	10
HSS-G oboustranný 3,3x12x49	543280	3,3	12	49	10
HSS-G oboustranný 3,5x14x52	543281	3,5	14	52	10
HSS-G oboustranný 4,0x14x55	543282	4,0	14	55	10
HSS-G oboustranný 4,1x14x55	543283	4,1	14	55	10
HSS-G oboustranný 4,2x14x55	543284	4,2	14	55	10
HSS-G oboustranný 5,0x17,5x62	543285	5,0	17,5	62	10
HSS-G oboustranný 5,1x17,5x62	543286	5,1	17,5	62	10
HSS-G oboustranný 5,2x17,5x62	543287	5,2	17,5	62	10

Výkonné sekáče s upevňovací stopkou SDS Plus a SDS Max



VÝHODY

- Sekáče s upínacími stopkami SDS Plus a SDS MAX lze použít s běžnými vrtacími a bouracími kladivy. Upínací mechanismus zajišťuje bezvadný přenos energie úderu.
- Sekáče jsou z kvalitní, speciálně kalené oceli s odolnou povrchovou úpravou pro delší životnost nástroje.
- Přenos energie úderu je zárukou pohodlné a rychlé práce s přesnými výsledky.

APLIKACE

Vhodné pro bourání a sekání děr, kapes a drážek pro instalace do:

- Beton
- Zdivo
- Přírodní kámen

TECHNICKÁ DATA



Špičatý sekáč SDS PLUS



Plochý sekáč



Široký sekáč



Dutý sekáč



Dutý sekáč



Široký sekáč



Kanálkový sekáč s křídly

Typ	Obj. č.	Typ	Délka l [mm]	Šířka B [mm]	Počet kusů v balení [ks]
SDS Plus Špice 250	504277	Špice	250	12	1
SDS Max Špice 280	504281	Špice	280	16	1
SDS Max Špice 400	504282	Špice	400	20	1
SDS Max Špice 600	504283	Špice	600	27	1
SDS Plus Plochý 20/250	504278	Plochý	250	20	1
SDS Max Plochý 25/280	504284	Plochý	280	25	1
SDS Max Plochý 25/400	504286	Plochý	400	25	1
SDS Max Plochý 25/600	504287	Plochý	600	25	1
SDS Plus Široký 40/250	504279	Široký	250	40	1
SDS Max Široký 50/400	504288	Široký	400	50	1
SDS Max Široký 80/300	504290	Široký	300	80	1
SDS Max Široký 115/350	504291	Široký	350	115	1
SDS Plus Dutý 22/250	504280	Dutý	250	22	1
SDS Max Dutý 26/300	504293	Dutý	300	26	1
SDS Max Kanálkový 32/300	504294	Kanálkový	300	32	1
SDS Max Kanálkový s křídly 35/380	504296	Kanálkový s křídly	380	35	1

Šroubovací nástavec s přesvědčivou kvalitou



VÝHODY

- Bity jsou vyrobené ze speciální, vysoce tvrzené oceli a jsou vhodné pro šroubování ruční i pomocí aku šroubováku.
- Díky bezvadnému dosednutí do drážky vrutu se bit méně opotřebovává, má podstatně delší životnost a lépe se s ním pracuje.
- Přesné frézování bitu zajišťuje ideální přenos síly a krouticího momentu. Nulová tolerance zabraňuje poškození povrchové úpravy bitu.
- Nejpoužívanější bity jsou uspořádány do sad o 11 nebo 31 kusech včetně držáku bitu.

APLIKACE

Bity se vyrábějí pro dlouhou řadu drážek:

- Křížová drážka PH a PZ
- Drážka TX
- Bity jsou vhodné pro 1/4" držáky


TECHNICKÁ DATA



Profi-bit **FPB T W**



Profi-bit **FPB PZ W**



FPB PH 2 W 1 s dorazem pro zapuštění do sádkartonu

Typ	Obj. č.	Drážka	Délka [mm]	Obsah	Počet kusů v balení [ks]
FPB T 10 PROFÍ Bit W 2	533078	TX10	25	2 Bit	10
FPB T 15 PROFÍ Bit W 2	533079	TX15	25	2 Bit	10
FPB T 20 PROFÍ Bit W 2	533080	TX20	25	2 Bit	10
FPB T 25 PROFÍ Bit W 2	533081	TX25	25	2 Bit	10
FPB T 27 PROFÍ Bit W 2	533082	TX27	25	2 Bit	10
FPB T 30 PROFÍ Bit W 2	533083	TX30	25	2 Bit	10
FPB T 30 90 mm PROFÍ Bit W 1	542369	TX30	90	1 Bit	1
FPB T 30 150 mm PROFÍ Bit W 1	542372	TX30	150	1 Bit	1
FPB T 40 PROFÍ Bit W 2	533084	TX40	25	2 Bit	10
FPB T 40 90 mm PROFÍ Bit W 1	542370	TX40	90	1 Bit	1
FPB T 40 150 mm PROFÍ Bit W 1	542373	TX40	150	1 Bit	1
FPB T 50 PROFÍ Bit W 1	533085	TX50	25	1 Bit	10
FPB T 50 90 mm PROFÍ Bit W 1	542371	TX50	90	1 Bit	1
FPB PH 1 PROFÍ Bit W 2	533086	PH1	25	2 Bit	10
FPB PH 2 PROFÍ Bit W 2	533087	PH 2	25	2 Bit	10
FPB PH 2 50MM PROFÍ Bit W 1	533105	PH 2	50	1 Bit	10
FPB PH 2 s dorazem W 1	533090	PH 2	25	1 Bit	10
FPB PH 3 PROFÍ Bit W 2	533091	PH3	25	2 Bit	10
FPB PZ 1 PROFÍ Bit W 2	533092	PZ1	25	2 Bit	10
FPB PZ 2 PROFÍ Bit W 2	533095	PZ2	25	2 Bit	10
FPB PZ 2 50MM PROFÍ Bit W 1	533109	PZ2	50	1 Bit	10
FPB PZ 3 PROFÍ Bit W 2	533097	PZ3	25	2 Bit	10
FPB PZ 4 PROFÍ Bit W 1	533099	PZ 4	32	1 Bit	10
FPB PH 2 PROFÍ Bit W 10	533119	PH 2	25	10 Bit	10
FPB PH 3 PROFÍ Bit W 10	533120	PH3	25	10 Bit	10
FPB PZ 1 PROFÍ Bit W 10	533121	PZ1	25	10 Bit	10
FPB PZ 2 PROFÍ Bit W 10	533122	PZ2	25	10 Bit	10
FPB PZ 3 PROFÍ Bit W 10	533123	PZ3	25	10 Bit	10

Špičkový utahovací nástavec



VÝHODY

- Nejlepší řešení pro aplikace s extrémními nároky na krouticí moment.
- Ideální nástroj pro elektrické rázové utahováky.
- Optimální tvar utahovacího nástavce zaručuje náročnému uživateli jedinečný výkon a dlouhou životnost i při velmi náročných aplikacích.
- Elastická torzní zóna pohlcuje extrémní krouticí napětí. Práce s bitem je snazší a nehrozí jeho prasknutí.
- Díky vysoké přesnosti při výrobě bit skvěle sedí v drážce šroubu. S bitem se lépe pracuje a má delší životnost.
- Bity jsou též k dostání v užitečné sadě 8 kusů, včetně držáku bitů.

APLIKACE

Bity se vyrábějí s širokou řadou drážek:

- Drážka TX
- Bity jsou vhodné pro 1/4" držáky

TECHNICKÁ DATA



Maxx-bit FMB T

Typ	Obj. č.	Drážka	Délka l [mm]	Obsah	Počet kusů v balení [ks]
FMB T10 Maxx Bit W 5	533154	TX10	29	5 Bit	10
FMB T15 Maxx Bit W 5	533155	TX15	29	5 Bit	10
FMB T20 Maxx Bit W 5	533156	TX20	29	5 Bit	10
FMB T25 Maxx Bit W 5	533157	TX25	29	5 Bit	10
FMB T30 Maxx Bit W 5	533158	TX30	29	5 Bit	10
FMB T40 Maxx Bit W 5	533159	TX40	29	5 Bit	10

Držák bitů s technologií pro jejich rychlé výměny



VÝHODY

- Skupina držáků bitů 1/4" s magnetem. Spolehlivě drží bit na místě a zajišťuje hladkou a bezproblémovou montáž.
- Houževnatý a štíhlý držák se snadnou a rychlou výměnou bitu.
- Vhodný pro šroubování a utahování v obtížně dostupných místech.
- Držák FBH Quick Bit Slim má samočinnou pojistku, která se aktivuje při zasunutí bitu. Pro uvolnění bitu je nutné pojistný kroužek zatlačit zpět.
- Při FBH Quick Bit Magnet se vrut bezpečně drží na bitu díky vnitřnímu magnetu. Při utahování vrutu pod úroveň povrchu pohyblivý doraz automaticky odskočí zpět.

APLIKACE

- Magnetické držáky bitů k upnutí do standardních válcových sklíčidel.

TECHNICKÁ DATA



Držák bitů **FBH W 1**




Držák bitů **FBH Quick Bit Magnet W 1**



Držák bitů **FBH Quick Bit Slim W 1**

Typ	Obj. č.	Drážka	Délka [mm]	Obsah [ks]	Počet kusů v balení [ks]
FBH Bit Holder W 1	533148	1/4"	50	1	1
FBH Quick Bit Magnet W 1	533149	1/4"	50	1	1
FBH Quick Bit Slim W 1	533150	1/4"	50	1	1

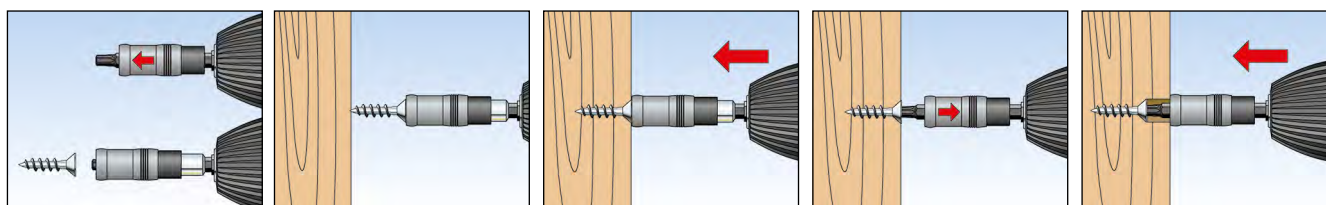

Užitečné sady bitů v praktickém pouzdře pro celou řadu různých aplikací



VÝHODY

- Nástavce jsou zřetelně uspořádané v obalu, aby každodenní používání sady bylo co nejsnazší.
- Obal sady i jeho obsah jsou určeny do nejnáročnějších podmínek.
- Organizér je skladný, úzký a dobře se s ním zachází. Obsahuje nejpoužívanější rozměry nástavců společně s magnetickým držákem bitů.
- S obalem sady OMB Bit Set Maxx lze zacházet jednou rukou, což je pro montéra na stavbě nedocenitelná výhoda.

APLIKACE

- Sada bitů vhodná pro rychlou a efektivní práci.
- Škála bitů pokrývá širokou řadu aplikací.

TECHNICKÁ DATA



Sada bitů **FPB Profi W 31**
se sponou na opasek

Typ	Obj. č.	Obsahuje	Počet kusů v balení
			[ks]
FPB Bit Set Profi W 31	533152	2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ 3, 2x PH1, 4x PH2, 2x PH 3, 1x TX8, 2x TX10, 1x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 1x TX27, 1x TX30, 1x TX40, 1x Slot 4,5; 5,5; 6,0, 1x univerzální nástavec na bity	1

